

Керівництво з експлуатації

Це керівництво з експлуатації поширюється на цифровий телефонний апарат «Дельта-209».

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Цифровий телефонний апарат «Дельта-209» 2-го класу складності, що дозволяє підключення аналогових телефонних апаратів загального застосування, факсимільних апаратів і модемів, призначений для роботи як абонентський пристрій разом з цифровою телефонною станцією системи С-32.

Увага! Не допускається підключення апарата до абонентських ліній АТС інших типів через їх електричну і логічну несумісність.

Не допускається паралельне підключення до однієї цифрової абонентської лінії двох і більше апаратів.

При покупці апарата вимагайте простановки в гарантійному і відривному талонах штампа торгуючої організації і дати його продажу, перевірки комплектності і працездатності, цілісності пломби.

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ

Електроживлення телефонного апарата здійснюється від абонентської лінії, а у випадку підключення аналогового телефонного апарата – і від джерела змінного струму.

Параметри сигналів, з якими працює телефонний апарат «Дельта-209», відповідають параметрам сигналів, прийнятим для цифрової телефонної станції системи С-32 і для аналогових телефонних апаратів.

Цифровий телефонний апарат «Дельта-209» забезпечує:

- ✓ ступінчасте регулювання гучності акустичного сигналу виклику;
- ✓ відключення акустичного сигналу виклику;
- ✓ набір номера абонента, що викликається і кодів додаткових видів обслуговування за допомогою кнопочового номеронабирача*;
- ✓ запам'ятовування останнього набраного номера (до 16 цифр) і подальшу його видачу в лінію за допомогою функціональної клавіші;
- ✓ занесення в пам'ять до дев'яти 16-значних номерів, витягання з пам'яті кожного з них і подальшу їхню видачу в лінію за допомогою функціональної клавіші;
- ✓ звукове підтвердження натискання клавіш;
- ✓ набір номера абонента, що викликається в імпульсному режимі з клавіатури аналогового телефонного апарата;
- ✓ набір номера абонента, що викликається і кодів додаткових видів обслуговування в тональному режимі з клавіатури аналогового телефонного апарата*;
- ✓ видачу сигналу «Виклик» на аналоговий телефонний апарат;
- ✓ обмін даними між факсимільними апаратами і модемами.

Увага! При зникненні лінійного живлення вміст оперативної пам'яті і регістра повтору номера ЦТА не зберігається.

Напруга дистанційного живлення	15 ± 2 В;
Складова розбірливість, не менше	80 %;
Рівень акустичного сигналу виклику, не менше	70 дБа;
Рівень власного шуму, не більше	0,77 мВ;
Потужність споживання від мережі змінного струму 198-242 В 50 Гц, не більше	5 ВА;
Діапазон робочих температур	від плюс 1 до плюс 40° С;

* – Наявність і набір кодів додаткових видів обслуговування визначається характеристиками ЕАТС

Маса телефонного апарата, не більше

1,1 кг.

3 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Не допускається експлуатація апарата, що знаходиться в зоні дії інтенсивних джерел теплового випромінювання, які призводять до його нагрівання вище +50° С.

Не допускається попадання на корпус телефонного апарата і мікротелефонної трубки органічних розчинників, щоб уникнути ушкодження їхньої поверхні.

Не допускається попадання через отвори в корпусах телефонного апарата і мікротелефонної трубки дрібних, твердих предметів.

4 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Телефонний апарат «Дельта-209» безпечний в експлуатації при дотриманні споживачем правил, викладених у даному керівництві. Конструкція апарата виключає самозаймання у випадку появи внутрішніх несправностей.

Установка телефонних розеток здійснюється тільки фахівцями підприємства зв'язку, що обслуговують Вашу абонентську лінію.

Схема підключення розетки до абонентської лінії показана на рисунку 1.

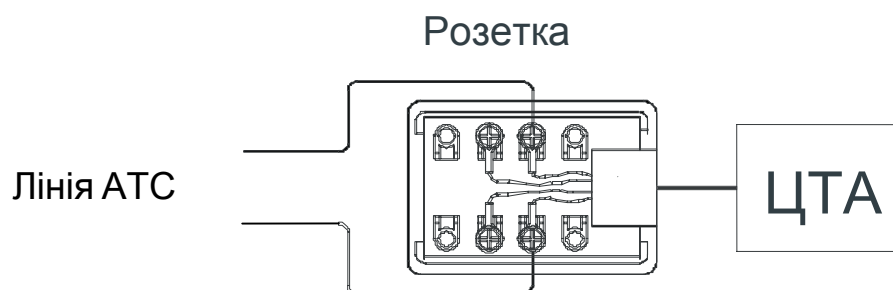


Рисунок 1 – Схема підключення телефонного апарата до абонентської лінії

☎ Підготовка телефонного апарата до використання полягає в наступному:

① встановити перемикач гучності акустичного сигналу виклику, розташований на корпусі телефонного апарата, у середнє положення;

① підключити апарат з покладеною трубкою до розетки телефонної абонентської лінії;

① аналоговий телефонний апарат, факсимільний апарат чи модем (при необхідності) підключіть до розетки «ТЛФ», при цьому джерело змінного струму підключіть до розетки «ЖИВЛ.» та до мережі 220 В 50 Гц.

5 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

☎ Щоб подзвонити абоненту, зніміть трубку, наберіть номер абонента.

☎ Натискання на клавішу **ПОВТОР** відразу після підняття трубки викликає автоматичний набір останнього набраного номера.

☎ Ви можете записати в оперативну пам'ять апарата дев'ять телефонних номерів абонентів, для чого виконайте дії в такій послідовності:

① зніміть трубку і натисніть функціональну клавішу **ЗАПИС**;

① натисніть клавішу цифри (0, 1, 2...9), що відповідає номеру обраної Вами комірки пам'яті і наберіть номер абонента, який Ви хочете записати в пам'ять, а потім – покладіть телефонну трубку.

Дійсний по заповненню

Характер несправності _____

Метод усунення _____

Дата ремонту _____

П.І.Б. та підпис особи,
що здійснювала ремонт _____

П.І.Б. та підпис власника,
що підтверджує ремонт _____

Ідентифікаційний номер _____

Рахунковий касовий чек _____

Дійсний по заповненню

Характер несправності _____

Метод усунення _____

Дата ремонту _____

П.І.Б. та підпис особи,
що здійснювала ремонт _____

П.І.Б. та підпис власника,
що підтверджує ремонт _____

Ідентифікаційний номер _____

Рахунковий касовий чек _____

Дійсний по заповненню

Характер несправності _____

Метод усунення _____

Дата ремонту _____

П.І.Б. та підпис особи,
що здійснювала ремонт _____

П.І.Б. та підпис власника,
що підтверджує ремонт _____

Ідентифікаційний номер _____

Рахунковий касовий чек _____

☎ Для виклику з оперативної пам'яті апарата кожного з дев'яти записаних Вами номерів і автоматичного набору номера в лінію виконайте наступне:

– зніміть трубку і натисніть клавішу **ВИБІР**, а потім – клавішу цифри, що відповідає номеру тієї комірки пам'яті, у якій записаний телефонний номер абонента, що Вас цікавить.

☎ При виході на міжміську телефонну лінію пам'ятайте, що цифра „8” у реєстр повтору номера і в пам'ять ЦТА не записується, тому перед автоматичним набором номера в режимах ПОВТОР чи ВИБІР, наберіть цифру „8”.

☎ Якщо Ви хочете змінити вміст якої-небудь комірки пам'яті, виконайте такі ж дії, як і при записі номера. При цьому в комірку буде записано новий номер, а старий буде знищено.

Примітка – Для впевненості в тім, що команда, яка задається Вами, відпрацьовується, натискання будь-якої клавіші клавіатури супроводжується коротким звуковим сигналом.

☎ Роботу з аналоговим телефонним апаратом, факсимільним апаратом чи модемом виконуйте відповідно до «Інструкції з експлуатації» на пристрій, яким Ви користуєтесь.

Примітка – При одночасному веденні розмови зі телефонної трубки ЦТА і підключеного до нього аналогового телефонного апарата чи факсимільного апарата прослуховування розмови між ними не забезпечується.

6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

- ✓ Не кидайте мікротелефонну трубку на апарат, оберігайте його від ударів і вогкості, не допускайте різкого і надмірного натягу шнурів.
- ✓ При забрудненні поверхні корпусу телефонного апарата чи мікротелефонної трубки протріть їх сухою, м'якою бавовняною тканиною.
- ✓ Щоб уникнути зміни кольору корпусу телефонного апарата не допускайте попадання на нього прямих сонячних променів.
- ✓ Після переносу апарата із середовища охолодженого повітря в тепле приміщення витримайте його перед підключенням у цьому приміщенні не менш 2-х годин, не виймаючи його з упакування.

7 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Цифровий телефонний апарат	- 1 шт.
Джерело змінного струму	- 1 шт.
Розетка телефонна РТ	- 1 шт.
Керівництво з експлуатації	- 1 шт.
Пакувальна коробка	- 1 шт.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

✓ Виробник гарантує відповідність цифрового телефонного апарата «Дельта- 209» вимогам ТУ У 21851883.010-99 при дотриманні споживачем правил експлуатації, викладених у даному керівництві.

✓ Гарантійний термін експлуатації апарата складає 24 місяця із дня продажу.

✓ Без пред'явлення гарантійного і відривного талонів на телефонний апарат претензії до якості його роботи не приймаються і гарантійний ремонт не здійснюється.

✓ При порушенні контрольної пломби, встановленої на корпусі апарата, при наявності механічних ушкоджень на ньому і шнурах, а також при порушеннях правил експлуатації, викладених у даному керівництві, телефонний апарат знімається з гарантії і ремонт здійснюється за рахунок споживача.

Адреса виробника: 49055 м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників 34, ЗАТ «МІТЕЛ».

9 СВДЧЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

⊕ Сертифікат № UA1.065.37918-03 від 12.05.2003р. виданий Органом сертифікації техніки зв'язку (01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22. Ат. акред. № UA4.001.065 від 15.12.99).

10 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Цифровий телефонний апарат
найменування виробу

«Дельта-209»
позначення

--	--	--	--	--	--

заводський номер

виготовлений і прийнятий у відповідність з обов'язковими вимогами державних стандартів, відповідає ТУ У 21851883.010-99 і визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

МП
(штамп ВТК)

особистий підпис

розшифровка підпису

місяць, рік

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт

Виконавець _____

Вилучений _____



ЗАТ "МІТЕЛ"

Дійсний по заповненню

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Цифровий телефонний апарат "Дельта-209" № _____

Дата випуску _____

Представник підприємства-виробника _____

Адреса: Україна, 49055,
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34

Заповнює торгове підприємство

Дата продажу _____ Продавець _____
(Підпис)

Штамп магазину

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт

Виконавець _____

Вилучений _____



ЗАТ "МІТЕЛ"

Дійсний по заповненню

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Цифровий телефонний апарат "Дельта-209" № _____

Дата випуску _____

Представник підприємства-виробника _____

Адреса: Україна, 49055,
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34

Заповнює торгове підприємство

Дата продажу _____ Продавець _____
(Підпис)

Штамп магазину

ЗАТ "МІТЕЛ"

Дійсний по заповненню

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Цифровий телефонний апарат "Дельта-209" № _____

Дата випуску _____

Представник ВТК підприємства-виробника _____
(Штамп ВТК)

Адреса: Україна, 49055,
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34

Заповнює торгове підприємство

Дата продажу _____ Продавець _____
(Підпис)

Штамп магазину

ЗАТ "МІТЕЛ"

Дійсний по заповненню

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Цифровий телефонний апарат "Дельта-209" № _____

Дата випуску _____

Представник підприємства-виробника _____

Адреса: Україна, 49055,
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34

Заповнює торгове підприємство

Дата продажу _____ Продавець _____
(Підпис)

Штамп магазину

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт

Виконавець _____

Випучений _____

